

cool kühlen

Minibars



MB 35



Modell MB 35

- ▶ Geräuschlose und vibrationsfreie Absorber-Technik
- ▶ FCKW-frei
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Einbau als Schlepptüre
- ▶ Abtau-Automatik
- ▶ Außenmaße H x B x T:
510 x 380 x 430 mm
- ▶ Türstärke: 35 mm
- ▶ Inhalt: 35 Liter
- ▶ Netto Gewicht: 14 kg
- ▶ Anschlussleistung: 60 Watt
- ▶ Volt: 230 V
- ▶ Verbrauch 24 h 0,85 Kw

MB 35 mit Glastür



Modell MB 35 mit Glastür

- ▶ Geräuschlose und vibrationsfreie Absorber-Technik
- ▶ FCKW-frei
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Abtau-Automatik
- ▶ Außenmaße H x B x T:
510 x 380 x 420 mm
- ▶ Türstärke: 35 mm
- ▶ Inhalt: 35 Liter
- ▶ Netto Gewicht: 14 kg
- ▶ Anschlussleistung: 60 Watt
- ▶ Volt: 230 V
- ▶ Verbrauch 24 h 0,85 Kw

Modell MB 45

- ▶ Geräuschlose und vibrationsfreie Absorber-Technik
- ▶ FCKW-frei
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Einbau als Schlepptüre
- ▶ Abtau-Automatik
- ▶ Außenmaße H x B x T:
565 x 425 x 455 mm
- ▶ Türstärke: 35 mm
- ▶ Inhalt: 45 Liter
- ▶ Netto Gewicht: 16 kg
- ▶ Anschlussleistung: 60 Watt
- ▶ Volt: 230 V
- ▶ Verbrauch 24 h 0,9 Kw



MB 45



Modell MB 45 mit Glastür

- ▶ Geräuschlose und vibrationsfreie Absorber-Technik
- ▶ FCKW-frei
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Abtau-Automatik
- ▶ Außenmaße H x B x T:
565 x 425 x 455 mm
- ▶ Türstärke: 35 mm
- ▶ Inhalt: 45 Liter
- ▶ Netto Gewicht: 16 kg
- ▶ Anschlussleistung: 60 Watt
- ▶ Volt: 230 V
- ▶ Verbrauch 24 h 0,9 Kw



MB 45 mit Glastür



MB 60




Modell MB 60

- ▶ Geräuschlose und vibrationsfreie Absorber-Technik
- ▶ FCKW-frei
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Einbau als Schlepptüre
- ▶ Abtau-Automatik
- ▶ Außenmaße H x B x T:
571 x 483 x 505 mm
- ▶ Türstärke: 35 mm
- ▶ Inhalt: 60 Liter
- ▶ Netto Gewicht: 18 kg
- ▶ Anschlussleistung: 75 Watt
- ▶ Volt: 230 V
- ▶ Verbrauch 24 h 1,1 Kw



Einbauvarianten für Minibars Einbauvorschriften für Absorbergeräte

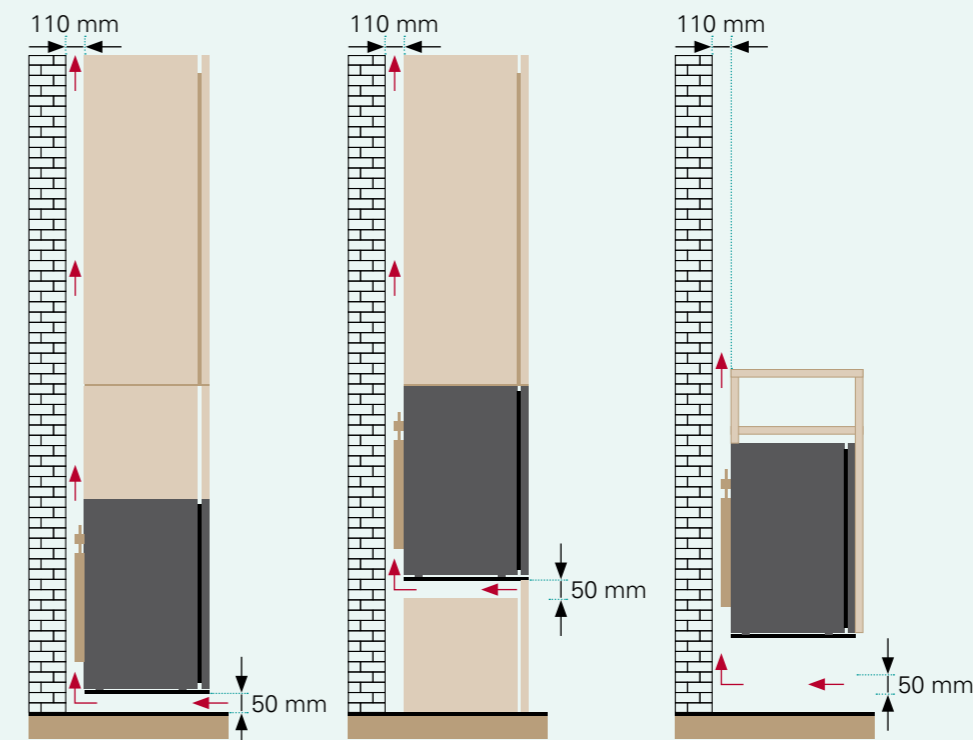

Eingebaut oder freistehend

Alle Modelle können dank des allseitig beschichteten Ganzstahlgehäuses, frei aufgestellt oder auch hinter einer Möbeltüre mit Schlepptüre eingebaut werden. Um ein einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten, sind die Einbauvorschriften zu beachten.

Modell MB 45-C

- ▶ Kompressor-Technik
- ▶ FCKW-frei
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Einbau als Schlepptüre
- ▶ Abtau-Automatik
- ▶ Außenmaße H x B x T:
565 x 425 x 470 mm
- ▶ Türstärke: 35 mm
- ▶ Inhalt: 45 Liter
- ▶ Netto Gewicht: 16 kg
- ▶ Anschlussleistung: 65 Watt
- ▶ Volt: 230 V
- ▶ Verbrauch 24 h 0,65 Kw

MB 45-C



Modell MB 60-C

- ▶ Kompressor-Technik
- ▶ FCKW-frei
- ▶ Innenbeleuchtung
- ▶ Einbau als Schlepptüre
- ▶ Abtau-Automatik
- ▶ Außenmaße H x B x T:
571 x 483 x 525 mm
- ▶ Türstärke: 35 mm
- ▶ Inhalt: 60 Liter
- ▶ Netto Gewicht: 22 kg
- ▶ Anschlussleistung: 65 Watt
- ▶ Volt: 230 V
- ▶ Verbrauch 24 h 0,75 Kw

MB 60-C



Technische Daten:

Modell		MB 35	MB 35 mit Glastür	MB 45	MB 45 mit Glastür	MB 60	MB 45-C	MB 60-C
Höhe x Breite x Tiefe	mm	510 x 380 x 430	510 x 380 x 420	565 x 425 x 455	565 x 425 x 455	571 x 483 x 505	565 x 425 x 470	571 x 483 x 525
Inhalt	L	35	35	45	45	60	45	60
Gewicht	kg	14	14	16	16	18	18	22
Gitterböden		2	2	2	2	2	2	2
Türfächer		2	2	2	2	2	2	2
Anschlusswert	W	60	60	60	60	75	65	65
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230
Energieverbrauch kwh/24h		0,85	0,85	0,9	0,9	1,1	0,65	0,75

Geräteinformation:

Modell	MB 35	MB 35 mit Glastür	MB 45	MB 45 mit Glastür	MB 60	MB 45-C	MB 60-C
Absorber-Technik	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Kompressor-Technik	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Glastür	nein	ja	nein	ja	nein	optional	nein
Schlepptüre-Einbau	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
FCKW-frei	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gefrierfach	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Eisschale	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja



= inkl. Eisschale

Leistungsmerkmale:

Die Firma Vaust ist ein mittelständiges Unternehmen, das im Bereich Kühltechnik ein umfangreiches Spektrum abdeckt. Es umfasst alle Geräte von +15° bis -86° C. Als Basisgeräte verwenden wir ausschließlich die Geräte der Firma Liebherr. Gerne erarbeiten wir Ihnen Auszüge aus Leistungsverzeichnissen. Nennen Sie uns Ihren Bedarf und wir bieten Ihnen das richtige Gerät mit den dazugehörigen Optionen an.

Seit dem 01.07.2009 haben wir die Handelsvertretung/Servicevertretung für Ultra-Tiefkühlgeräte bis -86° C der Firma Snijders aus den Niederlanden.

Weitere Leistungsmerkmale:

- ▶ Blutkonservenkühlgeräte gemäß DIN
- ▶ Blutplasmakühlgeräte gemäß DIN
- ▶ Medikamentenkühlgeräte gemäß DIN
- ▶ Liebherr Kühlgeräte Standard, Einbau- und Gewerbegeräte
- ▶ Ex - geschützte Geräte gemäß der ATEX Richtlinie für die Chemieindustrie
- ▶ Ex - geschützte Geräte gemäß BGR 120 3.8 Laborrichtlinien
- ▶ Überwachungssteuerungen (oberer/unterer Alarmpunkt; potenzialfreier Kontakt; mit und ohne Datenaufzeichnung; leichte Menüführung; Leistungskontakt für den Kompressor; digitale Temperaturanzeige; optisch/akustischer Alarm)
- ▶ Gemeinschaftskühlgeräte mit Edelstahlfächern
- ▶ Minibars, Absorber und Kompressorgeräte auch für Medikamentenlagerung geeignet
- ▶ Abschließbarkeit bei allen Geräten möglich

Änderungen vorbehalten.

Vaust GbR
Sudetenstraße 28
35789 Weilmünster

Tel. 0 64 72 / 83 08 42
Fax. 0 64 72 / 83 08 46
www.vaust-kuehltechnik.de
info@vaust-kuehltechnik.de

